■ バージョンアップ手順

【注意事項】

- アップデート中は、スキャナの電源を切らないでください。
- アップデート中は、インターフェースケーブルを抜かないでください。
- アップデート中は、他のアプリケーションソフトを起動しないでください。
- ノートパソコンの場合は、バッテリーではなく電源アダプタを使用してください。
- アップデート中は、スタンバイ状態にならないようにパソコンの設定を行ってください。
- 電気工事や落雷発生時など、停電の可能性のあるときはアップデートを行わないでください。
- スキャナを正しく認識した環境（ドライバが動作する環境）でお使いください。
- バージョンアップは、アドミニストレータ権限で行ってください。
- アップグレード後、もしくはアップグレード後の PC 再起動後に、デバイスの再インストールを要求することがあります。Setup CD-ROM の INF をご使用になり、画面の指示に従ってください。（デバイスのインストールについては、取扱説明書を参照してください）

【操作手順】

1. DR5010C_V304.exe を実行する。

2. 使用許諾画面で「はい」を選択する。

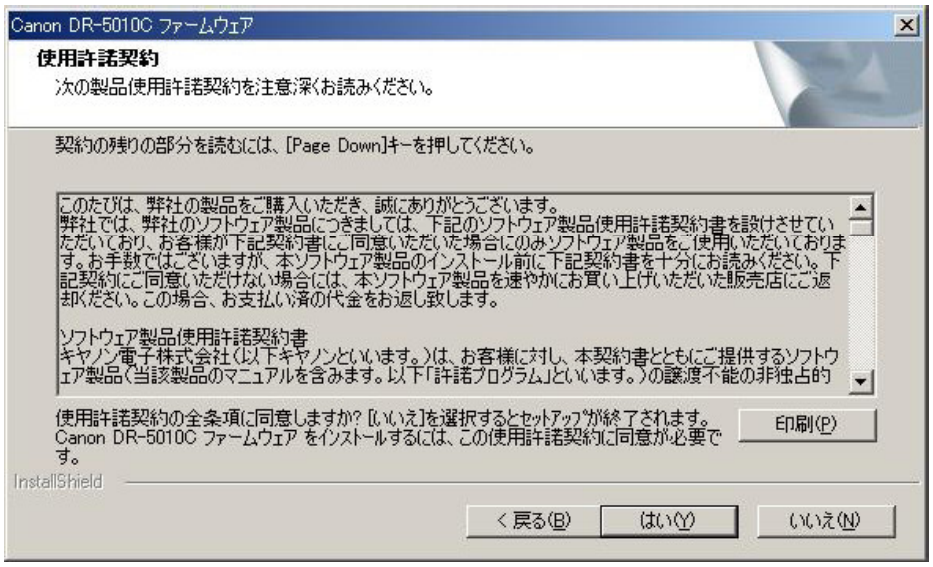

3. アップグレード確認画面で「はい」を選択する。

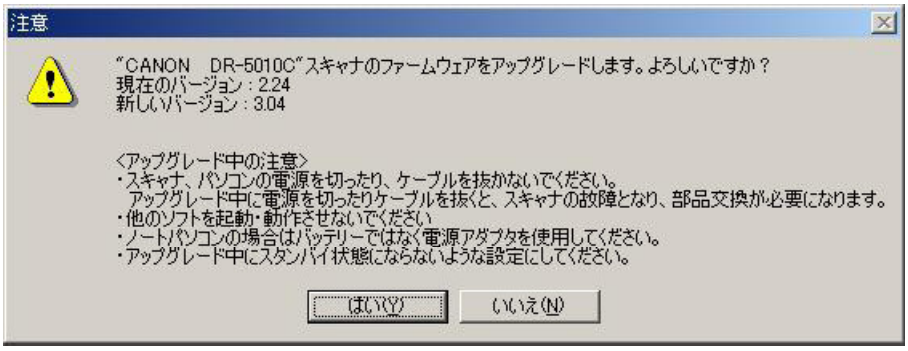

4. アップグレード注意画面で「はい」を選択する。

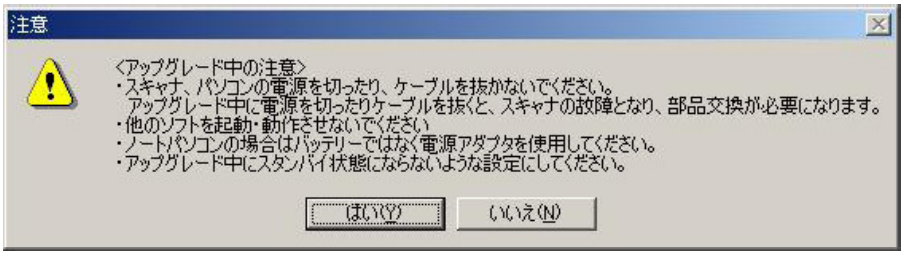

5. 注意画面が数秒間表示される。

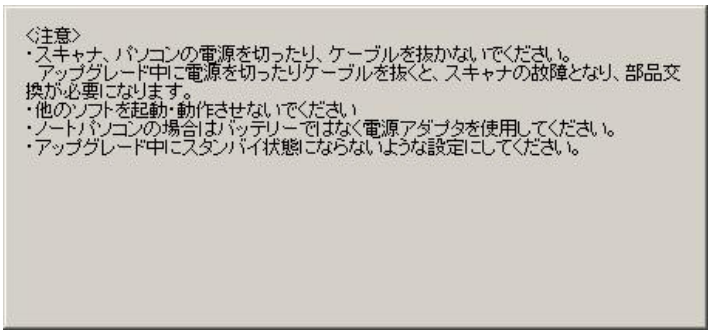

6. 自動的にアップグレードが開始される。

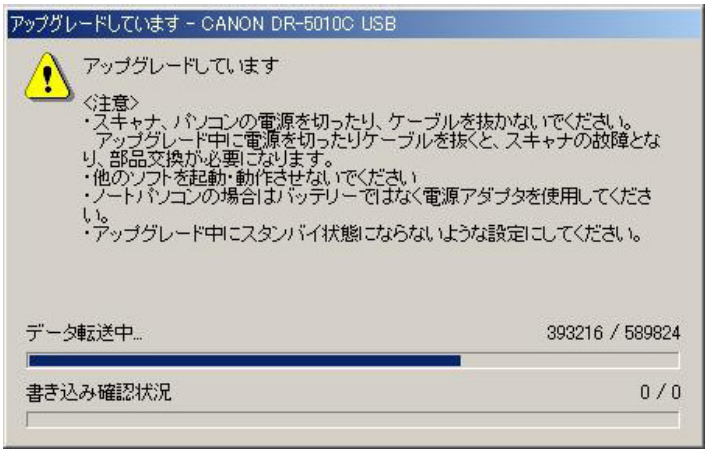

7. 終了。「OK」を選択して、DR-5010C の電源を OFF／ON する。

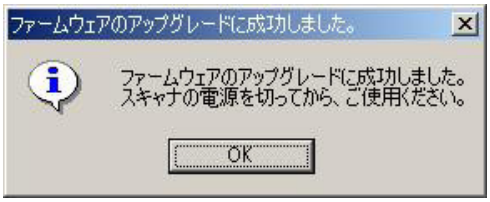

＜アップデート中にエラーになった場合＞

1. 「OK」を選択する。

2. エラー画面で「OK」を選択する。

3. DR-5010C の電源を OFF／ON する。（この時､本体パネルには何も表示されませんので、注意してください。）
4. 再度、操作手順１から実行する。このとき操作手順３のアップグレード確認画面は次のようになります。

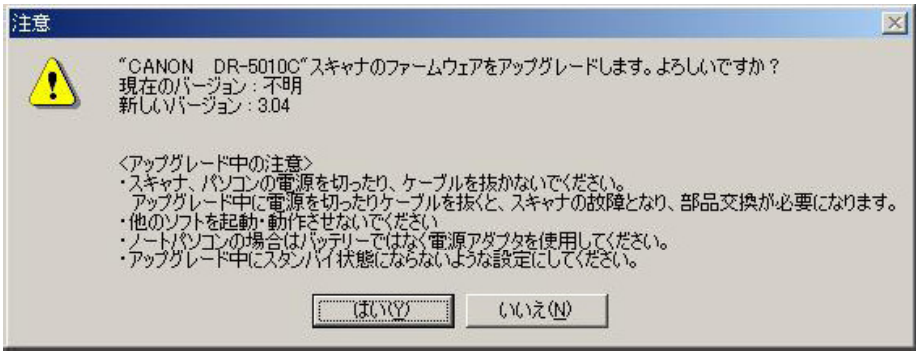

5. 「はい」を選択し、操作手順４以降を実行してください。